



ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLYMPIAN

GER50-5 (3-х фазный)

50 Гц	
АВАРИЙНЫЙ	50.0кВА / 40.0кВт
ОСНОВНОЙ	45.0кВА / 36.0кВт
60 Гц	
АВАРИЙНЫЙ	56.3кВА / 45.0кВт
ОСНОВНОЙ	50.0кВА / 40.0кВт

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

- Комплектная система разработана и изготовлена на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO9001
- Протестирована на соответствие параметрам спецификации на полной нагрузке
- Полная инженерная проработка с набором необходимых опций и дополнительных устройств

ДВИГАТЕЛЬ

- Промышленный дизельный двигатель с водяным охлаждением
- Регулятор скорости - механический
- Система электропитания =12В
- Сменный тип топливного и масляного фильтра
- Воздушный фильтр
- Аккумуляторная батарея, подставка под них, кабели

ГЕНЕРАТОР

- Бесщеточный генератор с самовозбуждением
- Изоляция, класс H
- Защита воздухозабора генератора IP23
- Электрический дизайн в соответствии со стандартами BS5000 часть 99, IEC34-1, VDE0530, UTE51100

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Панель 1001 с ключом зажигания
- Виброизолированный стальной ящик с запираемой дверкой

КОНСТРУКЦИЯ

- Мощное стальное основание с проушинами для подъема
- Антивибрационные подушки для виброизоляции
- Двигатель сочленен с генератором через гибкую дисковую муфту
- В основании вмонтирован стальной топливный бак, емкостью на 8 часов работы

СИСТЕМА ВЫХЛОПА

- Поставляемый отдельно глушитель промышленного исполнения (около 10dB)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Стандартная температура окружающей среды до 50°C (122°F)
- Вентилятор, привод вентилятора и зарядного генератора полностью закрыты кожухами
- Незамерзающая охлаждающая жидкость

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- 3-х полюсный миниатюрный выключатель (mcb) < 160A или 3-х полюсный выключатель в литом корпусе (mccb) >= 160A
- Виброизолированный стальной кожух со съемной передней панелью
- Подключение отходящих кабелей снизу от выключателя

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

- Регулировка напряжения $\pm 0.5\%$
- Быстрое восстановление при переходных процессах при изменении нагрузки

ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Анодированное покрытие
- Антикоррозионная окраска
- Глянцевая полиуретановая долговечная и износостойкая краска

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

- BS4999, BS5000, BS5514, IEC60034, VDE0530

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Предоставляется «Руководство по работе и обслуживанию»
- Электрические схемы

ГАРАНТИЯ

- Гарантия производителя на все поставляемое оборудование

50 Гц	АВАРИЙНЫЙ	50.0кВА / 40.0кВТ
	ОСНОВНОЙ	45.0кВА / 36.0кВТ
60 Гц	АВАРИЙНЫЙ	56.3кВА / 45.0кВТ
	ОСНОВНОЙ	50.0кВА / 40.0кВТ

ТЕРМИНОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Аварийный источник электропитания – этот режим используется для постоянного питания переменной нагрузки при пропадании основного источника питания (сети). Перегрузка не допускается. Генератор рассчитан на работу с максимальной нагрузкой (как определено в стандарте ISO8528-3)

Основной источник электропитания – этот режим используется для постоянного питания нагрузки в качестве основного источника питания. В этом режиме нет ограничений по времени работы генераторной установки в год и может допускаться перегрузка до 10% в течение 1 часа каждые 12 часов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ *

Система	Дополнительная комплектация
Двигатель	Электронный регулятор скорости (полностью настраиваемый) Дренаж масла Клапан слива масла Насос слива масла
Генератор	Антиконденсатный подогреватель обмоток генератора Дополнение для квадратурного астатизма Возбуждение на постоянных магнитах. (PMG) Система возбуждения с дополнительными обмотками (AREP).
Система охлаждения	Электроподогреватель рубашки охлаждения Сигнализация низкой температуры охлаждающей жидкости Останов по низкому уровню охлаждающей жидкости Фланец для подсоединения воздуховода радиатора Слив охлаждающей жидкости Клапан слива охлаждающей жидкости 50% антифриз (до -36°C)
Топливная система	Ручной насос топлива Останов по низкому уровню топлива в баке Сигнализация низкого уровня топлива в баке Сигнализация высокого уровня топлива в баке Удаленная топливная система Система подкачки топлива Ручной байпасный клапан
Система выхлопа – открытый генераторный агрегат	Глушитель 2 уровня с монтажным комплектом (примерно 25 дБ глушения) Глушитель 3 уровня с монтажным комплектом (примерно 35 дБ глушения) Монтажный комплект для крепления глушителя 1 уровня сверху Монтажный набор для глушителей 1, 2, 3 уровня
Кожух	Звукоизолирующий кожух, сертифицированный (ЕС) Супер-звукоизолирующий кожух, сертифицированный (ЕС)
Прицеп/Трейлер	Рама для использования на нефтяных месторождениях Подъемная проушина одноточечная Трейлер с фиксированной высотой шасси Трейлер с регулируемой высотой шасси
Система управления	Клеммный ящик, закрепленный на раме, вместо панели управления Панель PowerWizard 1.0 Панель PowerWizard 2.0 Цифровая панель серии 6000 с функцией синхронизации
Дистанционная сигнализация	Дистанционный блок сигнализации для панелей управления PowerWizard
Главный выключатель	4-Полюсный выключатель вместо 3-полюсного
Автомат Ввода Резерва (АВР)	Панель ручного переключения нагрузки – ТМ Панель переключения нагрузки серии АТІ
Сертификация	Европейская сертификация СЕ (не для моделей 60Гц)

* Некоторые опции доступны не для всех моделей

В списке указаны не все опции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЕНЕРАТОР



Производитель.....	Olympian
Модель генератора.....	LL2014C
Система возбуждения.....	с самовозбуждением, бесщеточная
Регулировка напряжения.....	±0,5 % в установленном режиме, (от 0 до 100% нагрузки)
Частота.....	±0,8 % при постоянной нагрузке (от 0 до 100% нагрузки)
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений.....	<4 %
Радиопомехи.....	в соответствии со стандартом EN61000-6
Коэффициент помех проводной связи.....	TIF<50, THF<2%
Предельная частота вращения.....	2250об/мин
Изоляция.....	Класс Н
Температурный режим.....	в пределах класса Н
Изменения.....	Обратитесь к производителю за информацией о возможных выходных параметрах

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель.....	Perkins
Модель.....	1103A-33TG1
Тип.....	4-Тактный
Система подачи воздуха.....	Турбонаддув
Конфигурация цилиндров.....	рядный, 3
Рабочий объем, л.....	3.3
Ход поршня, мм.....	105/127
Степень сжатия.....	17.25:1
Обороты двигателя – об/мин	
50Гц.....	1500
60Гц.....	1800

Скорость поршней - м/сек	
50Гц.....	6.4
60Гц.....	7.6
Максимальная мощность на номинальных оборотах – кВт	
Аварийный источник питания (Stand-by)	
50Гц.....	46.4
60Гц.....	55.6
Основной источник питания (Prime)	
50Гц.....	42.2
60Гц.....	50.5
ВМЕР – кПа	
Аварийный источник питания (Stand-by)	
50Гц.....	1125
60Гц.....	1124
Основной источник питания (Prime)	
50Гц.....	1023
60Гц.....	1020
Регенерируемая мощность – кВт	
50Гц.....	7.0
60Гц.....	9.0
Регулятор скорости	
Тип.....	Механический
Класс.....	ISO8528 G2

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА – РАЗМЕРЫ И ВЕС

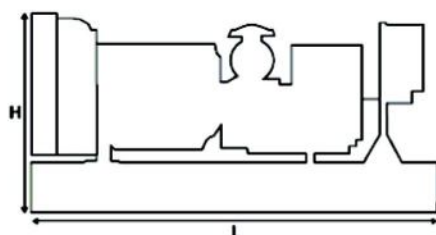

Модель	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес * кг
GER50-5	2149	752	1366	910

Примечание: Общая конфигурация. Не использовать при монтаже. Более подробная информация приведена на монтажных чертежах с проставленными размерами

*Включая масло и антифриз

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

		50Гц		60Гц	
		Аварийный	Основной	Аварийный	Основной
Технические характеристики					
Номинальная мощность	КВА (кВт)	50.0 (40.0)	45.0 (36.0)	56.3 (45.0)	50.0 (40.0)
Система смазки двигателя					
Тип: с маслососом					
Фильтр: накручивающийся полнопроточный					
Охладитель: водяной					
Тип масла: API-CD 15W-40					
Полная емкость масляной системы	л	8.3		8.3	
Емкость масляного бака	л	7.8		7.8	
Топливная система					
Емкость топливного бака	л	175		175	
Расход топлива**					
100%	л/час	11.9	10.6	13.5	11.9
75%	л/час	8.8	7.9	10.1	9.1
50%	л/час	6.1	5.6	7.3	6.7
Электрическая система двигателя					
Напряжение питания/корпус: +12В/отрицательный					
Ток зарядного генератора, номинальный	А	65		65	
Система охлаждения					
Тип насоса: центробежный					
Вместимость системы охлаждения двигателя	л	10.2		10.2	
Максимальный статический напор	м Н ₂ O	ТВА		ТВА	
Расход охлаждающей жидкости	л/час	7530		9060	
Минимальная температура ОЖ на входе в двигатель	°C	ТВА		ТВА	
Повышение температуры при проходе через двигатель	°C	ТВА		ТВА	
Теплота, выделяемая в систему охлаждения при номинальной мощности	кВт	30.6	26.1	33.1	29.5
Теплота, выделяемая в помещении при номинальной мощности	кВт	14.0	11.9	15.3	13.0
Мощность вентилятора	кВт	0.5		0.9	
Воздушная система					
Расход воздуха на горение	м ³ /мин	2.8	2.6	3.4	3.2
Максимальное противодавление воздушного фильтра	кПа	8.0		8.0	
Расход воздуха вентилятора радиатора	м ³ /мин	ТВА		ТВА	
Допустимое противодавление охлаждающего воздуха	Па	ТВА		ТВА	
Расход воздуха системы охлаждения генератора	м ³ /мин	16.2		19.2	
Система выхлопа					
Максимально допустимое противодавление в системе выхлопа	кПа	15.0		15.0	
Расход выхлопных газов при номинальной мощности	м ³ /мин	7.7	7.0	9.6	8.8
Температура газов на выхлопе (при номинальной мощности)	°C	540	489	553	506
Шумовые характеристики генератора (без шумоподавления) на расстоянии 1м	дБА	ТВА		ТВА	

*Шумовые характеристики генератора для справки

**Расход топлива указан для нагрузки при плотности топлива 0,85 и в соответствии со стандартом BS2869:1998 Класс А2

Головной офис
Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 1
т. (383) 212-52-46

Омск
ул. Учебная, 83, каб. 232
т. (3812) 30-63-93

Петропавловск-Камчатский
ул. Пограничная, 89
т. (4152) 428-203

Кемерово
ул. Мичурина, 13, оф. 101
т. (3842) 58-69-69

Красноярск
ул. Вавилова, 2д
т. (3912) 66-06-55

Иркутск
ул. Ширямова, 32
т. (3952) 55-05-41

ООО «Восточная Техника»
Официальный дилер
Caterpillar на территории
Сибири, Якутии
и севера Дальнего Востока

Барнаул
ул. Кулагина, 28г,
т. (3852) 22-94-07

Якутск
ул. Чернышевского, 107
т. (4112) 35-73-63,
35-75-23

Магадан
ул. Пушкина, 16
т. (4132) 607-505

**Восточная
Техника**

