



Cat®

302.7 CR

(С НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ)

МИНИ-ЭКСКАВАТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мини-экскаватор Cat® 302.7 CR обеспечивает требуемую мощность и производительность, сохраняя свои компактные размеры, что позволяет выполнять работы в самых разных областях применения.

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

- Можно выбрать навес или герметичную кабину с избыточным давлением, которая может быть оснащена системой кондиционирования воздуха, регулируемые опоры запястий и поддресоренным сиденьем для комфортной работы в течение всего рабочего дня.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Органы управления просты в использовании, а информация о машине в удобочитаемом виде представлена на интуитивно понятном ЖК-мониторе следующего поколения. Также можно установить усовершенствованный монитор с сенсорным экраном.

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ

- Передвижение по рабочей площадке становится еще проще с использованием функции джойстикowego управления Cat. Простое переключение с традиционного режима управления движением при помощи рычагов и педалей на управление джойстиком для перемещения машины и эксплуатации отвала. Вы получите все преимущества от меньшего количества прилагаемых усилий и более совершенного управления!

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

- Высокая производительность подъема и копания поможет вам выполнять работу быстрее. Малый радиус поворота для доступа в самые ограниченные пространства и работы в них. Плавающее положение отвала упрощает очистку.

Технические характеристики

Двигатель

Модель двигателя	C1.1, с турбокомпрессором	
Двигатель мощность при 2400 об/мин		
ISO 9249, 80/1269/EEC	17,6 кВт	23,6 hp
Полная мощность при 2400 об/мин		
SAE J1995:2014	18,4 кВт	24,7 hp
Диаметр цилиндров	77,0 мм	3,0 дюйма
Ход поршня	81,0 мм	3,2 дюйма
Вытесняемый объем	1,1 л	69,0 дюйма³

- Соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V EC на выбросы загрязняющих веществ.
- Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, работающего с номинальной частотой вращения и номинальной мощностью, если двигатель оборудован заводским вентилятором, воздухозаборником, выхлопной системой и генератором с минимальной нагрузкой.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

- Безопасность — наша приоритетная задача. Мини-экскаватор Cat разработан так, чтобы обеспечивать вашу безопасность при выполнении работ. Освещение рабочей площадки после покидания машины и флуоресцентный ремень безопасности с инерционной катушкой — это лишь некоторые из функций обеспечения безопасности, предусмотренных в машине.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

- Техническое обслуживание мини-экскаватора Cat выполняется быстро и просто. Точки проверок планового обслуживания легко доступны через боковые двери с уровня земли. Уникальная откидная кабина или навес при необходимости обеспечивает доступ к дополнительным зонам технического обслуживания.

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

- Благодаря таким особенностям, как автоматическое включение режима холостого хода, автоматическая остановка двигателя и эффективная гидравлическая система с насосом переменной производительности, мини-экскаватор Cat позволяет снизить ваши эксплуатационные расходы.

НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ ДИЛЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Дилер компании Cat поможет достичь поставленных вами бизнес-целей. Дилер компании Cat всегда готов помочь вам — от предоставления оборудования и обучения операторов до выполнения обслуживания и удовлетворения других рабочих потребностей.

Массы

Минимальная эксплуатационная масса с навесом*	2545 кг	5612 фунта
Максимальная эксплуатационная масса с навесом**	2920 кг	6439 фунта
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной*	2670 кг	5887 фунта
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной**а	3040 кг	6703 фунт
EU: Масса, указанная на табличке CE, с навесом***	2580 кг	5689 фунта
EU: Масса, указанная на табличке CE, с кабиной***	2690 кг	5931 фунта

*В минимальной массе учитываются фиксированные резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал, ковш и не учитывается дополнительный противовес.

**В максимальной массе учитываются стальные гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, удлинённая рукоять, отвал, ковш и дополнительный противовес.

***Масса, указанная на табличке CE, базируется на наиболее распространенной в странах ЕС конфигурации. Включает массу полностью заправленного топливного бака и оператора весом 75 кг и не включает массу ковша.



Мини-экскаватор 302.7 CR

Увеличение массы по сравнению с минимальной конфигурацией

Кабина	125 кг	276 фунта
Противовес (легкий)	100 кг	221 фунта
Противовес (дополнительный)	250 кг	551 фунта
Удлиненная рукоять	15 кг	33 фунта
Стальные гусеничные ленты	100 кг	221 фунта

Система хода

Высокая скорость хода	4,5 км/ч	2,8 мили/ч
Низкая скорость хода	2,6 км/ч	1,6 мили/ч
Максимальное тяговое усилие при высокой скорости движения	15,6 кН	3507 фунт-сил
Максимальное тяговое усилие при низкой скорости движения	26,8 кН	6025 фунт-сил
Удельное давление на грунт — минимальная масса	24,2 кПа	3,5 фунта/кв. дюйм
Удельное давление на грунт — максимальная масса	29,0 кПа	4,2 фунта/кв. дюйм
Преодолеваемый уклон (максимальный)	30 градусов	

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения	4,0 л	1,1 галл.
Моторное масло	4,0 л	1,1 галл.
Топливный бак	45,0 л	11,9 галл.
Гидробак	18,0 л	4,8 галл.
Гидросистема	35,0 л	9,2 галл.

Гидросистема

Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым регулируемым насосом		
Расход насоса при 2400 об/мин	100 л/мин	26 галл./мин
Рабочее давление — оборудование дюйм	245 бар	3553 фунта/кв. дюйм
Рабочее давление — движение дюйм	245 бар	3553 фунта/кв. дюйм
Рабочее давление — поворот дюйм	176 бар	2553 фунта/кв. дюйм
Вспомогательный контур, первичный		
Расход*	65 л/мин	17 галл./мин
Давление*	245 бар	3553 фунта/кв. дюйм
Вспомогательный контур — вторичный		
Расход*	25 л/мин	7,0 галл./мин
Давление*	245 бар	3553 фунта/кв. дюйм
Усилие копания — стандартная рукоять	13,8 кН	3102 фунт-сил
Усилие копания — удлиненная рукоять	12,3 кН	2765 фунт-сил
Усилие копания — ковш	23,3 кН	5238 фунт-сил

*Расход и давление не объединяются. Под нагрузкой давление падает по мере роста расхода.

Система поворота платформы

Скорость поворота платформы	9,0 об/мин
Поворот стрелы — влево	75°
Поворот стрелы — вправо	50°

Отвал

Ширина	1500 мм	59,1 дюйма
Высота	320 мм	12,6 дюйма


Сертификация — кабина и навес

Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS)	ISO 12117:1997
Верхнее ограждение	ISO 10262:1998 (уровень I)

Уровень шума

Звуковое давление на оператора (ISO 6396:2008)	78 дБ(А)
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008)	94 дБ(А)

• Директива ЕС "2000/14/ЕС"

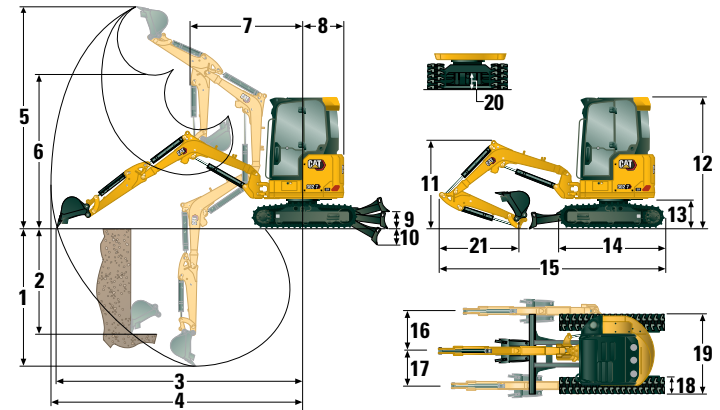

Размеры

	Стандартная рукоять	Удлиненная рукоять
1 Глубина копания	2510 мм (98,8 дюйма)	2710 мм (106,7 дюйма)
2 Глубина вертикальной стенки выемки	1870 мм (73,6 дюйма)	2050 мм (80,7 дюйма)
3 Максимальный вылет на уровне земли	4510 мм (177,6 дюйма)	4710 мм (185,4 дюйма)
4 Максимальный вылет	4660 мм (183,5 дюйма)	4850 мм (190,9 дюйма)
5 Максимальная высота копания	4270 мм (168,1 дюйма)	4390 мм (172,8 дюйма)
6 Максимальная высота разгрузки	2950 мм (116,1 дюйма)	3070 мм (120,9 дюйма)
7 Вылет стрелы	1710 мм (67,3 дюйма)	1730 мм (68,1 дюйма)
8 Вылет задней части платформы		
без противовеса	775 мм (30,5 дюймов)	775 мм (30,5 дюймов)
с противовесом (легким)	845 мм (33,3 дюймов)	845 мм (33,3 дюймов)
с противовесом (дополнительным)	890 мм (35,0 дюймов)	890 мм (35,0 дюймов)
9 Максимальная высота отвала	395 мм (15,6 дюйма)	395 мм (15,6 дюйма)
10 Максимальная глубина копания отвала	515 мм (20,3 дюйма)	515 мм (20,3 дюйма)
11 Высота стрелы в транспортном положении	1560 мм (61,4 дюйма)	1650 мм (65,0 дюйма)
12 Габаритная транспортная высота	2480 мм (97,6 дюйма)	2480 мм (97,6 дюйма)
13 Клиренс поворотного подшипника	560 мм (22,0 дюйма)	560 мм (22,0 дюйма)
14 Общая длина ходовой части	2010 мм (79,1 дюйма)	2010 мм (79,1 дюйма)
15 Габаритная длина в транспортном положении†	4240 мм (166,9 дюйма)	4280 мм (168,5 дюйма)
16 Поворот стрелы вправо	830 мм (32,7 дюйма)	830 мм (32,7 дюйма)
17 Поворот стрелы влево	605 мм (23,8 дюйма)	605 мм (23,8 дюйма)
18 Ширина гусеничной ленты/башмака	300 мм (11,8 дюйма)	300 мм (11,8 дюйма)
19 Ширина гусеничной ленты	1500 мм (59,1 дюймов)	1500 мм (59,1 дюймов)
20 Дорожный просвет	310 мм (12,2 дюйма)	310 мм (12,2 дюйма)
21 Длина рукояти	1060 мм (41,7 дюйма)	1260 мм (49,6 дюйма)

†Габаритная транспортная длина зависит от положения отвала в процессе транспортировки.

Кабина

Грузоподъемность — минимальная комплектация			Радиус подъемных точек — 2 м (6,6 фута)			Радиус подъемных точек — 3 м (9,8 фута)			Радиус точки подъема (максимальный)		
			С передней разгрузкой			С передней разгрузкой			С передней разгрузкой		
			Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой	Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой	Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой
3 м (9,8 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*768 (*1693)	560 (1235)	449 (990)	*470 (*1036)	*470 (*1036)	377 (831)	3,30 (10,8)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)						*377 (*831)	*377 (*831)	331 (730)	3,54 (11,6)
2 м (6,6 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*876 (*1931)	545 (1202)	434 (957)	*426 (*939)	*426 (*939)	357 (787)	284 (12,7)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)			*787 (*1735)	544 (1199)	433 (955)	*346 (*763)	*346 (*763)	323 (712)	256 (13,3)
1 м (3,3 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*1152 (*2540)	509 (1122)	400 (882)	*443 (*977)	*443 (*977)	325 (717)	258 (13,2)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)			*1084 (*2390)	505 (1113)	396 (873)	*359 (*791)	*359 (*791)	296 (653)	233 (13,8)
0 м (0 футов)	Стандартная рукоять	кг (фунты)	*1194 (*2632)	918 (2024)	685 (1510)	*1290 (*2844)	486 (1071)	379 (836)	*525 (*1157)	340 (759)	268 (12,6)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)	*1189 (*2621)	899 (1982)	667 (1470)	*1270 (*2800)	476 (1049)	369 (814)	*419 (*924)	307 (677)	241 (13,3)

Минимальная масса включает кабину, резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, отвал и не включает дополнительный противовес.

Грузоподъемность — максимальная комплектация			Радиус подъемных точек — 2 м (6,6 фута)			Радиус подъемных точек — 3 м (9,8 фута)			Радиус точки подъема (максимальный)		
			С передней разгрузкой			С передней разгрузкой			С передней разгрузкой		
			Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой	Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой	Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой
3 м (9,8 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*768 (*1693)	726 (1601)	546 (1204)	*470 (*1036)	*470 (*1036)	465 (1025)	3,30 (10,8)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)						*377 (*831)	*377 (*831)	377 (831)	3,54 (11,6)
2 м (6,6 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*876 (*1931)	711 (1567)	532 (1173)	*426 (*939)	*426 (*939)	358 (789)	3,86 (12,7)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)			*787 (*1735)	711 (1567)	531 (1171)	*346 (*763)	*346 (*763)	325 (717)	4,06 (13,3)
1 м (3,3 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*1152 (*2540)	675 (1488)	499 (1100)	*443 (*977)	*443 (*977)	328 (723)	4,03 (13,2)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)			*1084 (*2390)	672 (1482)	495 (1091)	*359 (*791)	*359 (*791)	299 (659)	4,22 (13,8)
0 м (0 футов)	Стандартная рукоять	кг (фунты)	*1194 (*2632)	*1194 (*2632)	848 (1870)	*1290 (*2844)	652 (1437)	477 (1052)	*525 (*1157)	460 (1014)	3,85 (12,6)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)	*1189 (*2621)	*1189 (*2621)	831 (1832)	*1270 (*2800)	643 (1418)	468 (1032)	*419 (*924)	310 (683)	4,05 (13,3)

Максимальная масса включает кабину, стальные гусеничные ленты, дополнительный противовес, вес оператора, полный топливный бак и отвал.

Навес

Грузоподъемность — минимальная комплектация			Радиус подъемных точек — 2 м (6,6 фута)			Радиус подъемных точек — 3 м (9,8 фута)			Радиус точки подъема (максимальный)		
			С передней разгрузкой			С передней разгрузкой			С передней разгрузкой		
			Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой	Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой	Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой
3 м (9,8 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*768 (*1693)	528 (1164)	424 (935)	*470 (*1036)	443 (977)	355 (783)	3,30 (10,8)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)						*377 (*831)	*377 (*831)	312 (688)	3,54 (11,6)
2 м (6,6 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*876 (*1931)	512 (1129)	409 (902)	*426 (*939)	334 (736)	266 (586)	3,86 (12,7)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)			*787 (*1735)	514 (1133)	410 (904)	*346 (*763)	303 (668)	240 (529)	4,06 (13,3)
1 м (3,3 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*1152 (*2540)	477 (1052)	376 (829)	*443 (*977)	303 (668)	240 (529)	4,03 (13,2)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)			*1084 (*2390)	474 (1045)	373 (822)	*359 (*791)	277 (611)	217 (478)	4,22 (13,8)
0 м (0 футов)	Стандартная рукоять	кг (фунты)	*1194 (*2632)	858 (1892)	641 (1413)	*1290 (*2844)	453 (999)	354 (780)	*525 (*1157)	317 (699)	3,85 (12,6)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)	*1189 (*2621)	844 (1861)	627 (1382)	*1270 (*2800)	446 (983)	346 (763)	*419 (*924)	287 (633)	4,05 (13,3)

Минимальная масса включает навес, резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, отвал и не включает дополнительный противовес.

Грузоподъемность — максимальная комплектация			Радиус подъемных точек — 2 м (6,6 фута)			Радиус подъемных точек — 3 м (9,8 фута)			Радиус точки подъема (максимальный)		
			С передней разгрузкой			С передней разгрузкой			С передней разгрузкой		
			Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой	Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой	Отвал в опущенном положении	Отвал в поднятом положении	С боковой разгрузкой
3 м (9,8 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*768 (*1693)	695 (1532)	524 (1155)	*470 (*1036)	*470 (*1036)	445 (981)	3,30 (10,8)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)						*377 (*831)	*377 (*831)	331 (730)	3,54 (11,6)
2 м (6,6 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*876 (*1931)	680 (1499)	510 (1124)	*426 (*939)	*426 (*939)	341 (752)	3,86 (12,7)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)			*787 (*1735)	680 (1499)	509 (1122)	*346 (*763)	*346 (*763)	310 (683)	4,06 (13,3)
1 м (3,3 фута)	Стандартная рукоять	кг (фунты)			*1152 (*2540)	644 (1420)	477 (1052)	*443 (*977)	*443 (*977)	312 (688)	4,03 (13,2)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)			*1084 (*2390)	641 (1413)	473 (1043)	*359 (*791)	*359 (*791)	285 (628)	4,22 (13,8)
0 м (0 футов)	Стандартная рукоять	кг (фунты)	*1194 (*2632)	1167 (2573)	810 (1786)	*1290 (*2844)	621 (1369)	455 (1003)	*525 (*1157)	438 (966)	3,85 (12,6)
	Удлиненная рукоять	кг (фунты)	*1189 (*2621)	1150 (2535)	793 (1748)	*1270 (*2800)	612 (1349)	446 (983)	*419 (*924)	399 (880)	4,05 (13,3)

Максимальная масса включает навес, стальные гусеничные ленты, дополнительный противовес, вес оператора, полный топливный бак и отвал.

*Вышеуказанные значения соответствуют значениям грузоподъемности гидравлического экскаватора, предусмотренным стандартом ISO 10567:2007. Они не превышают 87% максимальной грузоподъемности гидросистемы и 75% опрокидывающей нагрузки. Значения, приведенные в данной таблице, не учитывают массу ковша экскаватора. Значения грузоподъемности для стандартной рукояти.

Мини-экскаватор 302.7 CR

Стандартное и дополнительное оборудование

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к своему дилеру компании Cat.

	Стандартная	Дополнительно		Стандартная	Дополнительно
ДВИГАТЕЛЬ			КАБИНА ОПЕРАТОРА (продолжение)		
Двигатель Cat® C1.1 с турбокомпрессором (соответствует требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V EC)	✓		Беспроводная связь: Bluetooth®, вход для внешних устройств, микрофон, USB (только зарядка) (только для кабины)		✓
Автоматическое включение режима холостого хода двигателя	✓		Цветной ЖК-монитор следующего поколения (IP66)	✓	
Автоматическая остановка двигателя	✓		— Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости	✓	
Автоматический двухскоростной механизм хода	✓		— Обслуживание и контроль состояния машины	✓	
Водоотделитель топливной системы	✓		— Производительность и регулировки машины	✓	
Система контроля потребления мощности (доступно не во всех регионах)	✓		— Цифровой код безопасности	✓	
Поршневой насос переменной производительности	✓		— Меню дисплея на нескольких языках	✓	
Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока	✓		— Счетчик моточасов с переключателем активации	✓	
ГИДРАВЛИКА			— Поворотный регулятор (только для кабины)	✓	
Насос с электронным управлением Smart Tech	✓		Усовершенствованный монитор нового поколения		✓
Гидроаккумулятор	✓		— Сенсорный экран		✓
Автоматический тормоз механизма поворота платформы	✓		— Система привязки к рабочей площадке Site Reference		✓
Вспомогательные гидролинии	✓		— Работа с камерами высокой четкости (IP68 и IP69K)		✓
Однонаправленный и двунаправленный вспомогательный поток	✓		— Цифровой код безопасности		✓
Непрерывный вспомогательный поток	✓		ХОДОВАЯ ЧАСТЬ		
Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров	✓		Резиновая гусеничная лента (ширина 300 мм / 11.8 дюймов)	✓	
КАБИНА ОПЕРАТОРА			Стальная гусеничная лента (300 мм / 11.8 дюймов)		✓
Откидной навес или откидная кабина	✓		Бульдозерный отвал	✓	
Кабина с системой кондиционирования воздуха		✓	Плавающее положение отвала	✓	
Кабина с нагревателем		✓	Крепления строповки на гусеничной раме	✓	
Верхнее ограждение ISO 10262:1998 (уровень I)	✓		СТРЕЛА, РУКОЯТЬ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ		
ROPS — ISO 12117-2:2008	✓		Моноблочная стрела (2085 мм/82.1 дюйма)	✓	
TOPS — ISO 12117:1997	✓		Стандартная рукоять (1060 мм / 41,7 дюйма)	✓	
Режим рулевого управления с помощью рукояти	✓		Удлиненная рукоять (1260 мм / 49,6 дюйма)		✓
Круиз-контроль для режима движения	✓		Возможна установка прямой лопаты	✓	
Система изменения схемы управления (дополнительно для некоторых регионов)	✓		На пальцах	✓	
Регулируемые опоры запястий	✓		Ручное устройство для быстрой смены навесного оборудования с двойной фиксацией		✓
Моющийся напольный коврик	✓		Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)	✓	
Педали хода и рычаги управления	✓		Сертифицированная подъемная проушина (дополнительно для некоторых регионов)	✓	
Без педалей хода и рычагов управления (на заказ в некоторых регионах)		✓	Навесное оборудование, включая устройства для быстрой смены навесного оборудования, прижимы для ковшей, ковши, шнековые буры и гидромолоты		✓
Безопасность машины	✓		Вторые вспомогательные гидравлические трубопроводы		✓
Стандартный ключ с кодом доступа	✓		Линии отвода ковша		✓
Функция бесключевого пуска Push to Start с помощью брелока или кода доступа		✓	Обратный клапан опускания стрелы		✓
Подressоренное сиденье с тканевым покрытием (только для кабины)	✓		Обратный клапан опускания рукояти		✓
Подressоренное сиденье с виниловым покрытием (только для навеса)	✓		Гидравлические контуры для устройства быстрой смены навесного оборудования (поставляются не во все регионы)		✓
Сиденье без подвески с виниловым покрытием — только для навеса (поставляется не во все регионы)		✓	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
Блокировка гидросистемы — все органы управления	✓		Аккумуляторная батарея на 12 В	✓	
Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм/3 дюйма)	✓		Программное обеспечение (машина и монитор)	✓	
Крючок для одежды	✓		Необслуживаемая аккумуляторная батарея	✓	
Подстаканник	✓		Выключатель "массы" аккумуляторной батареи	✓	
Карман для хранения	✓		Звуковой сигнал/предупреждающая сирена	✓	
Потолочный люк	✓		Разъем питания 12 В	✓	
Монтажные приливы для переднего ограждения	✓		Система Product Link PL243 (согласно нормативным требованиям)		✓
Звуковой сигнал/предупреждающая сирена	✓		Система Product Link PLE643 (согласно нормативным требованиям)		✓
Внутреннее освещение (только для кабины)	✓		Сигнал хода (стандартная опция в некоторых регионах)		✓
Фонарь стрелы, галогенный (поставляется не во все регионы)	✓		ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА		
Светодиодные передние фонари	✓		Передняя защитная панель половинной высоты из поликарбоната (только для навеса)		✓
Светодиодные передние и задние фонари		✓	Передняя защитная панель из поликарбоната (ISO 10262:1998 Level I и EN356 P5A)		✓
Светодиодный фонарь стрелы		✓	ПРОЧЕЕ		
Отсек для мобильного телефона	✓		Возможность использования биотоплива		✓
Правое и левое зеркала		✓	Экологичный сливной клапан		✓
			Нагреватель кожуха водяного охлаждения		✓
			Легкий противовес (100 кг/221 фунт)		✓
			Дополнительный противовес (250 кг/551 фунт)		✓

Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и продуктах для промышленного использования, посетите наш веб-сайт www.cat.com.

© Caterpillar, 2021.
Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Информацию по опционному оснащению вы можете получить у своего дилера Cat.

Надписи CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

ARHQ8349-00 (03-2021)
Заводской номер: 07A
(Global excluding
China and Japan)

