



Cat®

CB22B, CB24B, CB24B XT CB32B, CC24B

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАТКИ

Особенности:

■ Простота эксплуатации

- Простота доступа благодаря логичному расположению рычагов управления и уменьшенной высоте платформы
- Выдвижное сиденье и просторная платформа обеспечивают комфорт и управляемость
- Двойной рычаг хода улучшает управление с любой из сторон
- Интуитивно понятная многофункциональная панель управления с противовандальной защитой помогает повысить производительность
- Легко читаемый жидкокристаллический дисплей и яркая светодиодная подсветка панели управления упрощают работу как в светлое, так и в темное время суток
- Легко складываемая конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) и навес, можно опустить без помощи инструментов

■ Высокая производительность по уплотнению

- Прекрасный обзор краев вальца благодаря продольному расположению двигателя и узкой конструкции рамы позволяет улучшить контроль зоны охвата и повысить качество уплотнения
- Увеличенный диаметр вальца для повышения производительности по уплотнению
- Высокая амплитуда и возможность выбора одной из трех частот вибрации гарантирует прекрасные результаты уплотнения и снижение уровня шума
- Смещение вальца на 50 мм позволяет повысить управляемость при работе рядом с бордюрами и другими препятствиями, одновременно охватывая большую поверхность
- Варианты исполнения балласта повышают универсальность и производительность уплотнения
- Увеличенные до 3 лет/3000 часов интервалы технического обслуживания виброуплотнителей позволяют сократить эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы
- Машины CC24B оборудованы пневматическими шинами, позволяющими повысить сцепление для улучшения качества укладки

■ Лучшая в классе система распыления воды

- Водяной бак объемом 235 л позволяет работать до 10 часов без заправки
- Разные режимы распыления позволяют оптимизировать потребление воды
- Тройная фильтрация обеспечивает надежную производительность и упрощает процесс технического обслуживания
- Саморегулирующиеся подпружиненные скребки очищают вальцы, распределяют воду и сокращают расход воды
- Возможность использования антифриза обеспечивает защиту в холодную погоду
- Единое сливное отверстие упрощает техническое обслуживание

■ Оптимизированная мощность

- Мощный двигатель Cat® C1.5
- Экономичный режим и электронная система управления двигателем сокращают расход топлива
- Регулятор тяги и конструкция со штифтовым креплением позволяют ускорить процесс установки
- Высокая скорость движения (12 км/ч) для улучшения маневренности

* Примечание: максимальная скорость движения CC24B – 10,5 км/ч

■ Разработан для предоставления в аренду

- Простота эксплуатации за счет интуитивно понятных органов управления
- Увеличенное пространство для ног оператора гарантирует комфорт
- Долговечные компоненты позволяют увеличить время безотказной работы и сократить эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы
- Топливоэффективный двигатель
- Низкий уровень шума для работы в ночное время
- Система Product Link™ для простоты дистанционного управления

- 1 Интуитивно понятная консоль управления с жидкокристаллическим дисплеем
- 2 Узкая конструкция рамы улучшает обзор
- 3 Экономичный режим
- 4 Просторное рабочее место
- 5 Двойной рычаг хода (по отдельному заказу)
- 6 Дополнительный балласт (по отдельному заказу)
- 7 Смещение вальца на 50 мм
- 8 Надежная система распыления воды
- 9 Складная конструкция ROPS и навес (по отдельному заказу)




Универсальные катки CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CC24B

Технические характеристики

	CB22B	CB24B	CB24B XT	CB32B	CB32B с балластом	CC24B
Двигатель Cat C1.5 – кВт (hp)	27,0 (36,2)* / 24,4 (32,7)**					
Эксплуатационная масса – кг	2553	2723	3123	2808	3208	2441
Макс. эксплуатационная масса – кг	2666	2836	3236	2921	3321	2554
Статическая линейная нагрузка – кг/см	12,8	11,3	13,0	10,8	12,3	10,2
Амплитуда – мм	0,53					
Частота – Гц	63/52/42					
Центробежная сила – кН	Высокая	28,8	34,7	34,7	37,1	34,7
	Средняя	19,6	23,7	23,7	25,3	23,7
	Низкая	12,8	15,4	15,4	16,5	15,4

* С турбонаддувом, соответствует требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США

** Соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 4 Interim Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA EC; примечание: стандарт на выбросы загрязняющих веществ Stage IIIB EC не применим к машинам этого класса мощности

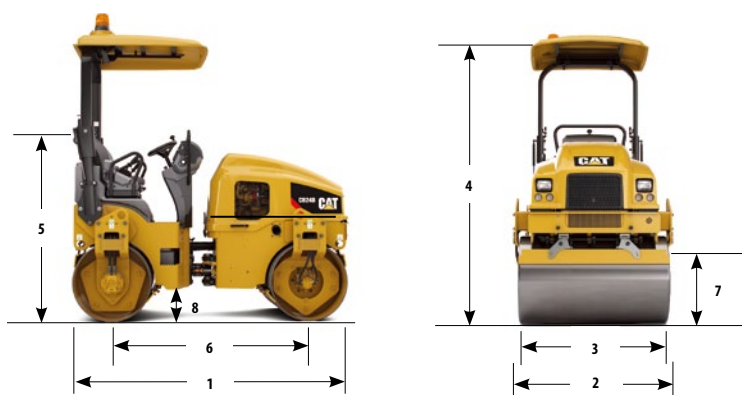

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Балласт
- Выдвижное сиденье
- Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
- Гидравлическое биомасло
- Двойные рычаги хода
- Конструкция ROPS, складная
- Конструкция ROPS, фиксированная
- Навес, складной
- Навес, фиксированный
- Поддресоренное сиденье с защитным выключателем
- Регулятор тяги (недоступен для CC24B)
- Сиденье без подвески
- Система Product Link
- Система антифриза, (распыление воды)

Размеры

	CB22B	CB24B	CB24B XT	CB32B	CC24B
1 Габаритная длина – мм	2575	2575	2575	2575	2575
2 Габаритная ширина – мм	1112	1312	1312	1412	1312
3 Ширина вальца – мм	1000	1200	1200	1300	1200
Смещение вальца – мм	50	50	50	50	50
Толщина накладки вальца – мм	14	14	14	14	14
Диаметр вальца – мм	720	720	720	720	720
4 Высота до конструкции ROPS/FOPS без навеса – мм	2595	2595	2595	2595	2595
Высота до конструкции ROPS/FOPS с навесом – мм	2700	2700	2700	2700	2700
5 Транспортная высота – мм	1800	1800	1800	1800	1800
6 Колесная база – мм	1800	1800	1800	1800	1800
7 Просвет для бордюра – мм	620	620	620	620	620
8 Дорожный просвет – мм	285	285	285	285	285

Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и промышленных решениях можно найти на сайте www.cat.com

QRHQ1699 (08-2013)
(Перевод 10-2013)

Данные и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На рисунках могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием.

© Caterpillar Inc., 2013 г.
Все права защищены.

CAT, CATERPILLAR, ACERT, SAFETY.CAT.COM, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

Идентификационный номер изделия: CB24B

